

BETAMAT



B 101 x T 67 x H 90 cm

Geschütztes Modell

Biodesign Wickelkommode. Sehr kompakt, mit ergonomischer Badewanne und Säuglingswickelauflage. Die perfekte Lösung für 1- oder 2-Bett-Zimmer. Kann auch als Insel im Neugeborenenzimmer eingerichtet werden. Bio-reinigbar.

Unverbindliche Abbildungen




Unsere Wickelkommoden erfüllen die Gesundheitsanforderungen der Kindereinrichtungen.




Alle Maßangaben in cm - Pläne als PDF und DWG auf www.loxos.com verfügbar


GRUNDRISS

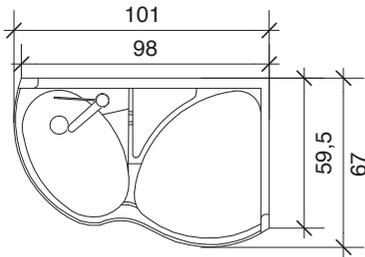


BADEWANNE




WASSERANSCHLÜSSE




SEITENANSICHT

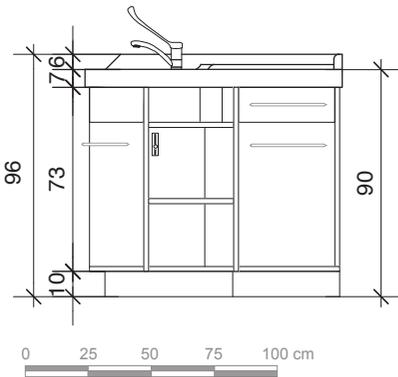

VARIANTEN



OPTIONEN

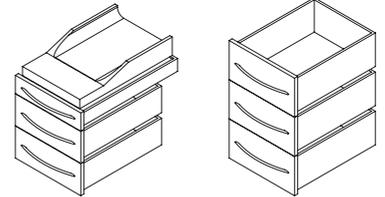

WICKELPLATZ

Einzelschale aus warmgeformtem Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (Klasse M1). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um ein unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung. Vertiefung um einen optimierte Halt von der Wickelaufgabe zu gewährleisten.

Wickelaufgabe mit Mulden, schwer entflammbar (Klasse M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. 12 Farben zur Auswahl.

- 1 Wickelplatz
- 1 Baby-Badewanne
- 1 Ablageplatz für Pflegematerial
- 1 Wickelaufgabe mit Mulde speziell für Säuglinge

UNTERSCHRANK

Korpus weiß aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19mm Stärke, wasserdicht. Entflammbar (Klasse M3). Fronten in 12 Farben zur Auswahl. Kanten aus ABS in passenden Farben. Verstellbare Metallfüße, abnehmbare Sockelblende aus extrudiertem PVC. Metallbogensgriffe. Doppelwandige Schubladen mit Dämpfern.

- 2 Türen
- 1 Schublade
- 2 offene Fächer

ARMATUREN

Auf dem Wickelplatz:

- Ein Ellbogenmischer mit schwenkbarem Auslauf. Keramikkartusche. Wassersparender Durchfluss von 5 L/mn. Armaturenkörper aus verchromtem Messing.
- Komplette Ablaufgarnitur.
- PEX-Anschlusschläuche mit Edelstahldrahtumflechtung.

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 ° C.
- Verbrühungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr.

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse:

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil.
- Abfluss: 40 mm Ø, 250 mm über dem fertigen Fußboden, Achsabstand zur Wand 70 mm.

STANDARD

OPTIONEN

Mit Badewanne rechts oder links erhältlich

- Abnehmbarer Abfallbehälter mit Deckel
- Block aus 3 Schubladen davon 1 für Babywaage
- Block aus 3 Schubladen

- Mischer mit Ellbogenhebel, schwenkbarem Auslauf und ausziehbarer Brause