

# PÉDIAMAX



WICKEL-  
PLATZ



BADEWANNE



WASCHBECKEN



HERAUS-  
ZIEHBARE TREPPE  
EMPFOHLEN



BIO-  
REINIGBAR

B 180 x T 88 x H 90 cm

Geschütztes Modell

Wickelkommode entwickelt für Kinderstationen und Pädiatrie. Babywaage und Schubladen direkt unter dem Wickelbereich leicht zu erreichen. Große Wickelauflage und Babywanne. Auch für Krippen und Kitas geeignet. Bio-reinigbar.


Unverbindliche Abbildungen

Unsere  
Wickelkommoden  
erfüllen die  
Gesundheitsanforderungen  
der Kindereinrichtungen.




Alle Maßangaben in cm - Pläne als PDF und DWG auf [www.loxos.com](http://www.loxos.com) verfügbar


## GRUNDRISS

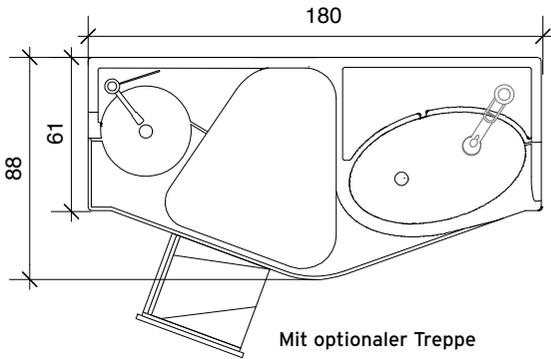


## BADEWANNE




## WASSERANSCHLÜSSE



## SEITENANSICHT

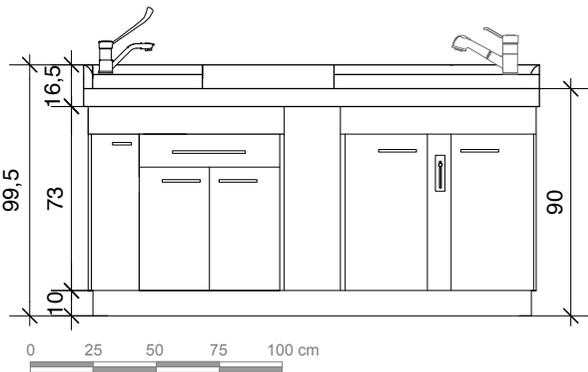

## OPTIONEN

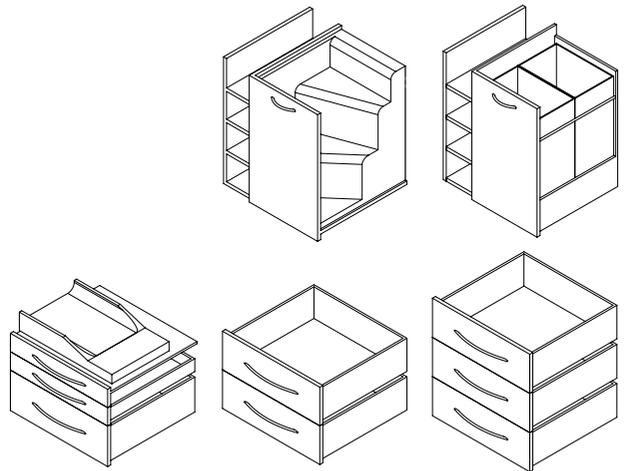

### WICKELPLATZ

### UNTERSCHRANK

### ARMATUREN

STANDARD

Schale aus beschichtetem Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (Klasse M2). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um ein unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung. Vertiefung um einen optimierte Halt von der Wickelauflage zu gewährleisten.

Wickelauflage, schwer entflammbar (Klasse M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. Öko-Tex 100 zertifiziert. 12 Farben zur Auswahl.

- 1 Wickelplatz im Zentrum
- 1 Waschbecken
- 1 große flache Badewanne
- 1 Ablage für Pflegematerial
- 1 Wickelauflage

Schrank aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19mm Stärke, wasserdicht. Entflammbar (Klasse M3). Korpus weiß, Fronten in 12 Farben zur Auswahl. Kanten aus ABS in passenden Farben. Verstellbare Metallfüße, abnehmbare Sockelblende aus extrudiertem PVC. Metallbogensgriffe. Doppelwandige Schubladen mit Dämpfern.

- 5 Türen
- 1 Schublade mit Metall-Rollschubführungen und Dämpfer

Auf dem Wickelplatz:

- Ein Mischer mit schwenkbarem Auslauf und Ellbogenhebel + ein Mischer mit schwenkbarem Auslauf und ausziehbare Brause (Krankenhausqualität). Mit Keramikkartusche. Armaturenkörper aus verchromtem Messing.
- Komplette Ablaufgarnitur, separate Bedienung.
- PEX-Anschlusschläuche mit Edelstahlbrautumflechtung.

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 °C.
- Verbrühungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr.

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse:

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil.
- Abfluss: 40 mm Ø, 250 mm über dem fertigen Fußboden, Achsabstand zur Wand 70 mm.

OPTIONEN

- Block aus 3 Schubladen davon 1 für Babywaage
- Block aus 2 Schubladen
- Block aus 3 Schubladen
- Block mit herausziehbarer Treppe unter dem Wickelplatz
- Block mit doppeltem Wäschekorb mit Fächern

- Ellbogenhebel für den Mischer mit ausziehbare Brause.
- Mischer mit schwenkbarem Auslauf und Ellbogenhebel für die Badewanne
- Sensor-Armatur (nur für Waschbecken)