

PÉDIACRÈCHE



WICKELPLATZ



BADEWANNE

HERAUSZIEHBARE
TREPPE EMPFOHLEN

BIO-REINIGBAR

B 170 x T 95 x H 85 cm

Geschütztes Modell

Modell mit einer großen flachen Badewanne und sehr großen Wickelauflage, ideal für Säuglingsheime. Kann mit einem Waschbecken komplettiert werden. Bio-reinigbar.


Unverbindliche Abbildungen



Unsere Wickelkommoden erfüllen die Gesundheitsanforderungen der Kindereinrichtungen.




GRUNDRISS

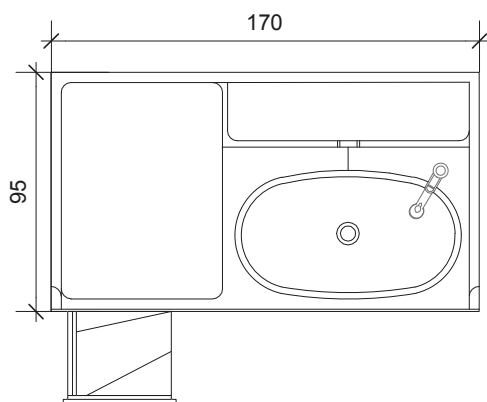


Mit optionaler Treppe


BADEWANNE




WASSERANSCHLÜSSE




SEITENANSICHT

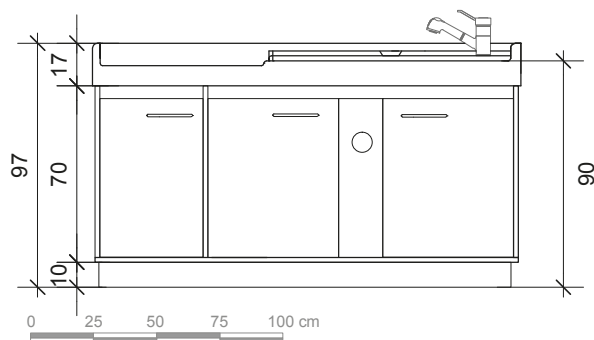

VARIANTEN

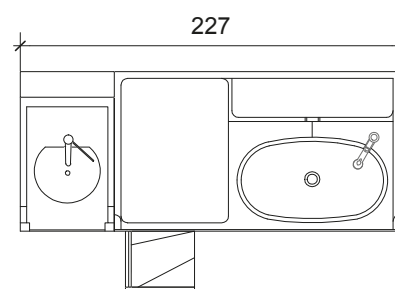

OPTIONEN

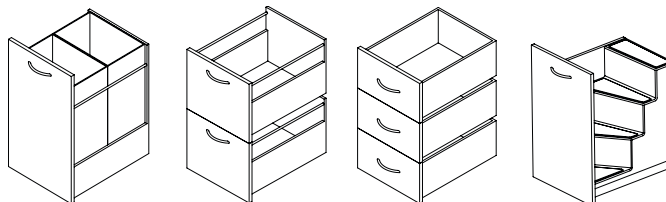

WICKELPLATZ

Schale aus beschichtetem Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (Klasse M2). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um ein unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung. Vertiefung um einen optimierte Halt von der Wickelauflage zu gewährleisten.

Wickelauflage, schwer entflammbar (Klasse M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. 12 Farben zur Auswahl.

- 1 Wickelplatz
- 1 große flache Badewanne
- Ablagefläche für Pflegematerial
- 1 Wickelauflage

UNTERSCHRANK

Korpus weiß aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19mm Stärke, wasserdicht. Entflammbar (Klasse M3). Fronten in 12 Farben zur Auswahl. Kanten aus ABS in passenden Farben. Verstellbare Metallfüße. Abnehmbare Sockelblende aus extrudiertem PVC. Metallbogensgriffe.

- 3 Türen

ARMATUREN

Auf dem Wickelplatz:

- Ein Mischer mit Ellbogenhebel, schwenkbarem Auslauf und ausziehbarer Brause (Krankenhausqualität). Mit Keramik-kartusche. Armaturenkörper aus verchromtem Messing

- Komplette Ablaufgarnitur, separate Bedienung
- PEX-Anschlusschläuche mit Edelstahlbrautumflechtung

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 °C
- Verbrühungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse:

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil
- Abfluss: 40 mm Ø, 250 mm über dem fertigen Fußboden, Achsabstand zur Wand 70 mm

STANDARD

OPTIONEN

Zusätzliches Waschbecken im Eck oder in der Gerade mit Sicherheitsaufkantung. Füllstück hinten in PVC-Schaumstoff.

- Abnehmbarer Abfallbehälter mit Kunststoffdeckel
 - Block mit doppeltem Wäschekorb
 - Block aus 2 oder 3 Schubladen
 - Block mit herausziehbarer Treppe unter dem Wickelplatz
 - Sicherheitswand
- Alle Schubladen sind doppelwandig und mit Dämpfern

- Sensor-Armatur (nur für Waschbecken)
- Fußbetätigung (nur für Waschbecken)