

INNOVATION



WICKELPLATZ



BADEWANNE

HÖHEN-
VERSTELLBAREINGESCHRÄNKTE
MOBILITÄT

BIO-REINIGBAR

B 130 x T 75 x H 80 bis 105 cm **Geschütztes Modell**

Die Mutter oder das medizinische Fachpersonal kann das Baby bei angepasster Höhe wickeln und pflegen. Kann benutzt werden:

- Sitzend, falls Stehen schwer oder unmöglich ist (Kaiserschnitt, usw.). Ganz selbständig.
- Stehend, mit einstellbarer Höhe, von 80 bis 105 cm.


Unverbindliche Abbildungen

Unsere Wickelkommoden erfüllen die Gesundheitsanforderungen der Kindereinrichtungen.




Alle Maßangaben in cm - Pläne als PDF und DWG auf www.loxos.com verfügbar



GRUNDRISS

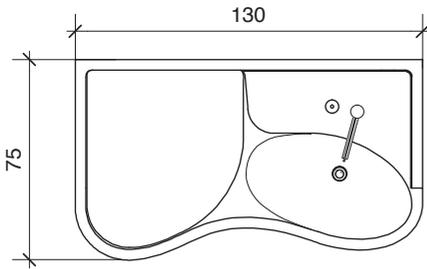

WASSERANSCHLÜSSE

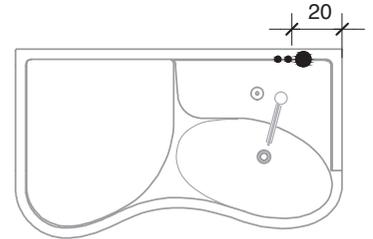

SEITENANSICHT

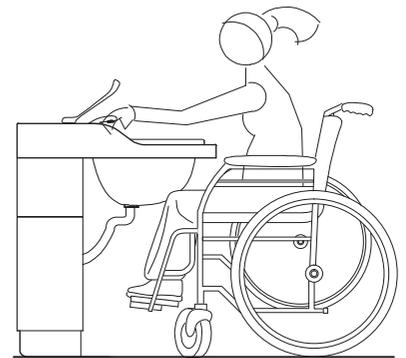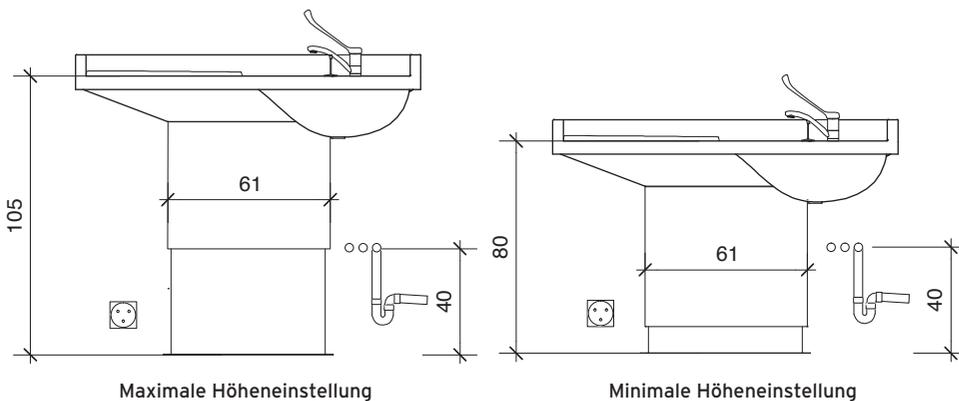

WICKELPLATZ

UNTERSCHRANK

ARMATUREN

Schale aus beschichtetem Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (Klasse M2). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um ein unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung. Vertiefung um einen optimierte Halt von der Wickelauflage zu gewährleisten.

Wickelauflage, schwer entflammbar (Klasse M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. 12 Farben zur Auswahl.

- 1 Wickelplatz
- 1 Babybadewanne
- 1 Wickelauflage

Fuß aus epoxidlackiertem weißem Stahl:

- maximal zulässiges Gewicht: 50 kg
- unsichtbare Wandbefestigung
- Höhenverstellbar dank Elektrozyliner

Fernbedienung :

- verriegelbar um die Nutzung auf das Fachpersonal zu beschränken
- Anschluss an 220-Volt-Steckdose

Auf dem Wickelplatz:

- Ein Mischer mit schwenkbarem Auslauf und Ellbogenhebel (Krankenhausqualität). Mit Keramikkartusche. Wassersparender Durchfluss von 5 L/mn. Armaturenkörper aus verchromtem Messing.
- Komplette Ablaufgarnitur, separate Bedienung.
- PEX-Anschlusschläuche mit Edelstahldrahtumflechtung.

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 ° C.
- Verbrühungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr.

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse:

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil.
- Abfluss: 40 mm Ø, 400 mm über dem fertigen Fußboden, Achsabstand zur Wand 70 mm.

Möbel,
Elektrozyliner
und
Fernbedienung
mit 2 Jahren
Garantie

STANDARD