

AQUALOX

Doppelwaschbecken- Wasserspielanlage

& WC-TRENNWÄNDE

Kinderbetreuung



Unverbindliche Abbildungen



Doppelwaschbecken mit speziell konzipiertem Design für Kinder ab 18 Monaten: geschwungene Linien, tiefes Waschbecken mit sanfter Neigung, Ablagefläche auf der ganzen Länge über den Armaturen. Die niedrige Frontseite des Waschbeckens macht das Erreichen des Bodens kinderleicht und ermöglicht Wasserspiele.

Die Rückseite vom Becken wurde so konzipiert, dass die Rohre und Anschlüsse zugänglich aber nicht sichtbar sind.

- Weiches, warmes und resistentes Material, antibakteriell und M2 klassifiziert.
- Selbstschluss-Waschtisch-Armaturen, leichte Betätigung für Kinder, wassersparender voreingestellter Durchfluss.
- Keine sichtbare Rohrleitungen.
- Lieferung Montagefertig, Armaturen, Ablaufventil, Siphon und Wandbefestigungen inklusive.
- Möglicher Aufbau von 2 Waschbecken Rücken an Rücken auf einem zentralen Sockel (Tischler- oder Maurerarbeit - nicht inbegriffen).

Unsere Wickelkommoden erfüllen die Gesundheitsanforderungen der Kindereinrichtungen.




AQUALOX: B 90 x T 52 x H 52 cm (Rückwand)/29(Front)


TRENNWÄNDE: B 62 x P 1,3 x H 98 cm (inklusive Befestigungen)




GRUNDRISS

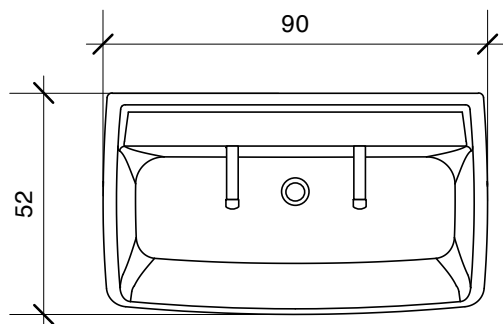


SEITENANSICHT

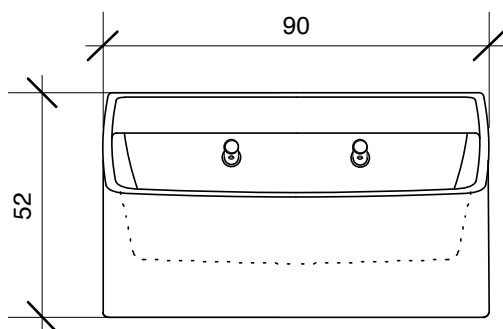

SNITT

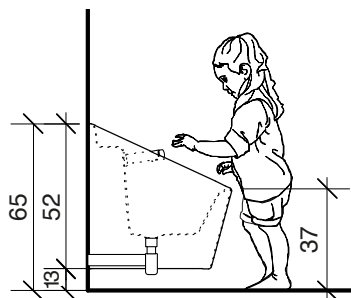

WASSERANSCHLÜSSE



EINBAU

Flexibel in altersgerechten Höhen montierbar dank Bohrschablone. Empfehlung für Krippe: Tragewand 65 cm vom Boden.

■ Waschbecken mit integrierten Armaturen und Ablauf, Montagefertig. Sanitär-Polyesterharz, antibakteriell und M2 klassifiziert, aus einem Guss ohne Naht. Seitliche Abschlüsse um das Spritzen von Wasser zu verhindern.

■ Einbauprofil für Wandbefestigung wird mitgeliefert, (geeignete Schrauben werden nicht mitgeliefert).

■ 2 Selbstschluss-Waschtisch-Armaturen integriert an der Waschrinne, leichte Betätigung für Kinder, wassersparender Durchfluss von 3 Liter/Minute. Körper Messing massiv verchromt. Das Wasser fließt durch ein Ablaufventil mit Einlaufgitter ab, ohne Wasserrückstände. Siphon erreichbar unter der Schürze.

■ Ein auf 38°C voreingestelltes Thermostatventil, sowie ein Verbrennungsschutzsystem im Fall eines plötzlichen Ausfalls der Kaltwasserzufuhr sind vorhanden. Einstellungen und Feinregelungen sind vor dem Wasseranschluss durchzuführen.

■ Ein auf der Kaltwasserzufuhr vorgesetztes Absperrventil (nicht mitgeliefert) ermöglicht es den Wasserzulauf abzdrehen.

■ Sonderausstattung Wasserspiel: Ablaufventil mit Einlaufstutzen für die Nutzung als « Wasserspielanlage ». Überlaufkennung auf 8cm vom Waschtischboden reguliert.

■ Wasseranschluss:

• Wasserzulauf: 200 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil.

• Abfluss für Waschbecken-Version: 40 mm Ø, Siphonaustrag 150 mm über dem fertigen Fußboden.

• Abfluss für Wasserspiel-Version: 40 mm Ø, Siphonaustrag 90 mm über dem fertigen Fußboden.

Hinweis: unter Berücksichtigung der niedrigen Höhe des Siphons, wäre ein Abfluss Richtung Boden besser geeignet als ein Abfluss aus der Wand.

■ 7 Jahre Garantie, außer Verschleißteile.

WC-TRENNWÄNDE B 62 x P 1,3 x H 98 cm (inklusive Befestigungen)




■ Trennwände aus Hochdruck-Schichtpressstoff: wasserfest, bruchsicher und antibakteriell.

■ Runde Formen um die Reinigung zu erleichtern.

■ Wandbefestigung durch Nylonbügel mit hohem Widerstand und am Boden verstellbarer Höhe auf 3 cm.

■ Gesamtmaß: Länge 98 x Breite 62 cm, (inklusive Befestigungen), Dicke 13 mm.

■ Verfügbar in 3 Farben.

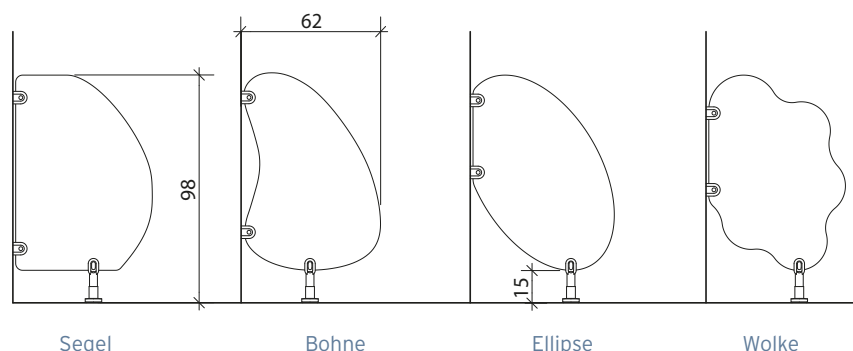

Alle Maßen in cm - Pläne als pdf oder dwg auf www.loxos.com verfügbar

Geschütztes Modell - nicht verbindliches Dokument - Loxos hält sich frei seine Modelle ohne Voranmeldung zu verändern.

Loxos - Hirschstrasse 26, 70173 Stuttgart - Tel. +49 (0)711 664 98 33 - Fax +49 (0)711 664 98 40