

## LOXOS 2

WICKEL-  
PLÄTZE

BADEWANNE

x2

HAND-  
WASCH-  
BECKENFESTE  
TREPPESCHNELLE  
DESINFEKTION

B 220 x T 90 x H 90 cm

Geschütztes Modell

Besonders empfohlen für Krippen und Kitas. Zwei Kinder können optimal und sehr bequem gleichzeitig versorgt werden. Dank der integrierten Treppe sind sowohl Wickeltisch, als auch Badewanne gut erreichbar. So wird die Motorikentwicklung des Kindes gefördert und die Arbeit der Erzieherinnen erleichtert. Schnell zu desinfizieren.

Unverbindliche Abbildungen


Unsere  
Wickelkommoden  
erfüllen die  
Gesundheitsanforderungen  
der Kindereinrichtungen.






Alle Maßangaben in mm - Pläne als PDF und DWG auf [www.loxos.com](http://www.loxos.com) verfügbar


## GRUNDRISS

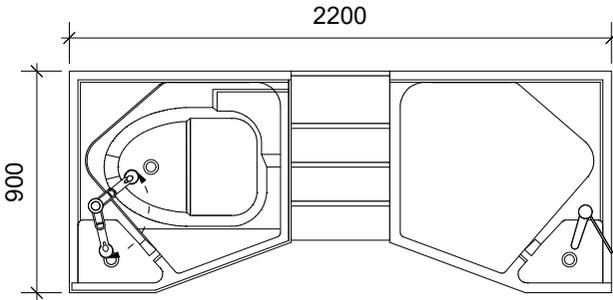


## BADEWANNE



## WASSERANSCHLÜSSE

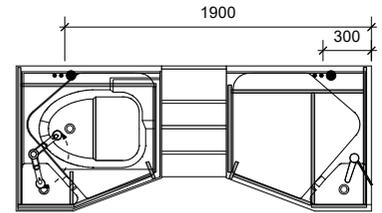

## SEITENANSICHT

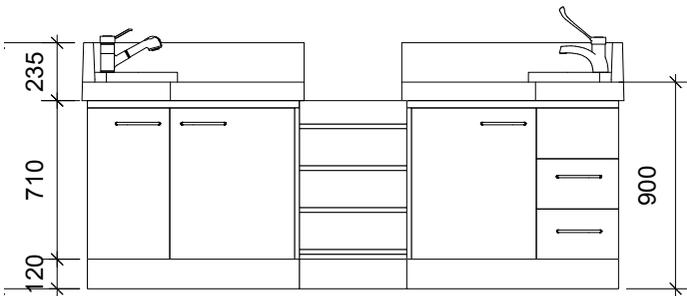

### WICKELPLATZ

### UNTERSCHRANK

### ARMATUREN

STANDARD

2 Schale aus beschichtetem Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (Klasse M2). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um ein unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung. Vertiefung um einen optimierte Halt von der Wickelaufgabe zu gewährleisten.

Wickelaufgabe, schwer entflammbar (Klasse M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. 12 Farben zur Auswahl.

- 2 Wickelplätze
- 1 Sitzbadewanne umwandelbar im Wickelplatz dank einer zusätzlichen Metacrylat-Platte
- 2 Handwaschbecken
- 1 feste zentrale Treppe mit 4 Stufen (mit oder ohne Tür)
- erhöhte Ablagefläche
- 2 Wickelaufgaben

Schrank aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19mm Stärke, wasserdicht. Entflammbar (Klasse M3). Korpus weiß. Fronten in 12 Farben zur Auswahl. Kanten aus ABS in passenden Farben. Verstellbare Metallfüße. Abnehmbare Sockelblende aus extrudiertem PVC. Metallbogensgriffe. Doppelwandige Schubladen mit Dämpfern.

- 3 Türen
- 2 Schubladen

Auf dem Wickelplatz:

- Ein Mischer mit Ellbogenhebel und ein Mischer mit schwenkbarem Auslauf und ausziehbare Brause (Krankenhausqualität). Mit Keramikkartusche. Armaturenkörper aus verchromtem Messing
- Komplette Ablaufgarnitur, separate Bedienung
- PEX-Anschlusschläuche mit Edelstahlbrautumflechtung

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 ° C
- Verbrühungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse:

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil
- Abfluss: 40 mm Ø, 250 mm über dem fertigen Fußboden, Achsabstand zur Wand 70 mm

OPTIONEN

- Sicherheitswand

- Sensor-Armatur für Handwaschbecken
- Fußbetätigung für Handwaschbecken