

## OMEGAMAT

WICKEL-  
PLATZ

BADEWANNE

HAND-  
WASCHBECKEN

UMKEHRBAR

SÄUGLINGS-  
WICKEL-  
AUFLAGEBIO-  
REINIGBAR

B 135 x T 67 x H 90 cm

Geschütztes Modell

Biodesign Wickelkommode, ideal für die Zimmer der Wochenstation. Kompakt, mit ergonomischer Badewanne, separatem Handwaschbecken, Säuglingswickelauflage und Ablagefläche für Pflegeprodukte. Von Ingenieuren für biomedizinische Technik empfohlen. Kann auch als Insel im Neugeborenenzimmer eingerichtet werden. Bio-reinigbar.


Unverbindliche Abbildungen

Unsere  
Wickelkommoden  
erfüllen die  
Gesundheitsanforderungen  
der Kindereinrichtungen.




Alle Maßangaben in cm - Pläne als PDF und DWG auf [www.loxos.com](http://www.loxos.com) verfügbar


## GRUNDRISS

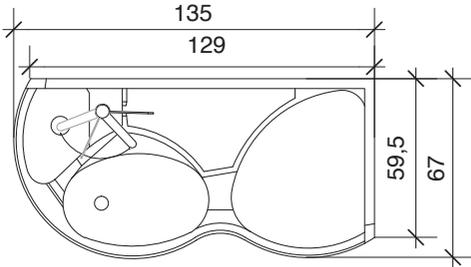


## BADEWANNE




## WASSERANSCHLÜSSE




## VARIANTEN



## SEITENANSICHT

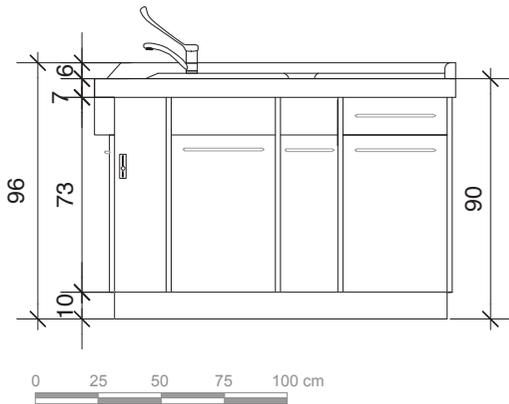

## OPTIONEN

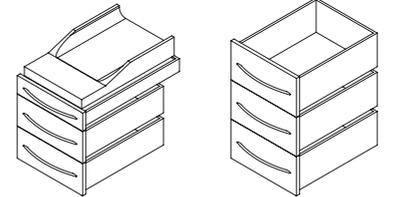

### WICKELPLATZ

### UNTERSCHRANK

### ARMATUREN

STANDARD

Einzelschale aus warmgeformtem Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (Klasse M1). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um ein unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung. Vertiefung um einen optimierte Halt von der Wickelaufgabe zu gewährleisten.

Wickelaufgabe, schwer entflammbar (Klasse M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. 12 Farben zur Auswahl.

- 1 Wickelplatz
- 1 Handwaschbecken
- 1 Baby-Badewanne
- 1 Ablage für Pflegematerial
- 1 Wickelaufgabe mit Mulde speziell für Säuglinge

Korpus weiß aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19mm Stärke, wasserdicht. Entflammbar (Klasse M3). Fronten in 12 Farben zur Auswahl. Kanten aus ABS in passenden Farben. Verstellbare Metallfüße, abnehmbare Sockelblende aus extrudiertem PVC. Metallbogensgriffe. Doppelwandige Schubladen mit Dämpfern.

- 4 Türen
- 1 Schublade

Auf dem Wickelplatz:

- Ein Mischer mit schwenkbarem Auslauf und Ellbogenhebel (Krankenhausqualität). Mit Keramikkartusche. Wassersparender Durchfluss von 5 L/mn. Armaturenkörper aus verchromtem Messing.
- Komplette Ablaufgarnitur, getrennte Bedienung.
- PEX-Anschlusschläuche mit Edelstahlbrautlechtung.
- Belüftungsventil beim Waschbecken- und Badewanneabfluss.

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 ° C.
- Verbrühungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr.

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse:

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil.
- Abfluss: 40 mm Ø, 250 mm über dem fertigen Fußboden, Achsabstand zur Wand 70 mm.

OPTIONEN

Wahlweise mit Badewanne rechts oder links

- Abnehmbarer Abfallbehälter mit Deckel
- Block aus 3 Schubladen davon 1 für Babywaage
- Block aus 3 Schubladen

- Mischer mit schwenkbarem Auslauf und ausziehbarer Brause
- Zusätzlich Einhebelmischer für das Handwaschbecken
- Sensor-Armatur (nur für Handwaschbecken)