

LOXOS 1



x2  WICKEL-
PLÄTZE

 BADEWANNE

 HAND-
WASCHBECKEN

 HERAUSZIEHBARE
TREPPE
EMPFOHLEN

 BIO-REINIGBAR

B 224 x T 106 x H 90 cm

Geschütztes Modell

Dank eleganten Linien und Vielseitigkeit passt diese Wickelkommode auch in Gruppenräume und ermöglicht die Beaufsichtigung von anderen Kindern ohne die benötigte Intimsphäre zu stören. Die Badewanne passt sich an die Größe des Kindes an. Bio-reinigbar.

Unverbindliche Abbildungen


Unsere
Wickelkommoden
erfüllen die
Gesundheitsanforderungen
der Kindereinrichtungen.






Alle Maßangaben in cm - Pläne als PDF und DWG auf www.loxos.com verfügbar

GRUNDRISS

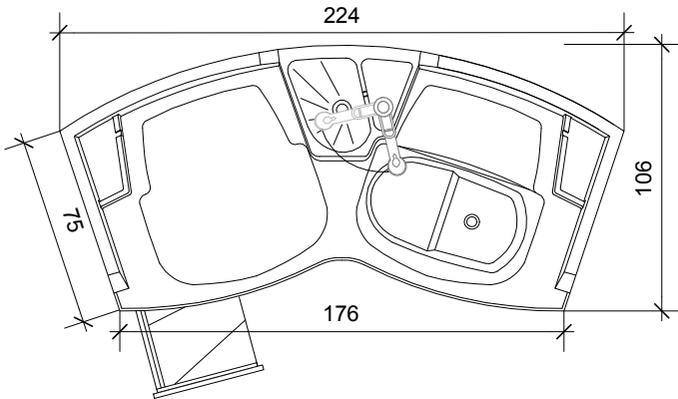


Mit optionaler Treppe


BADEWANNE




WASSERANSCHLÜSSE

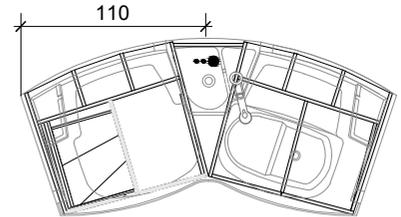

SEITENANSICHT

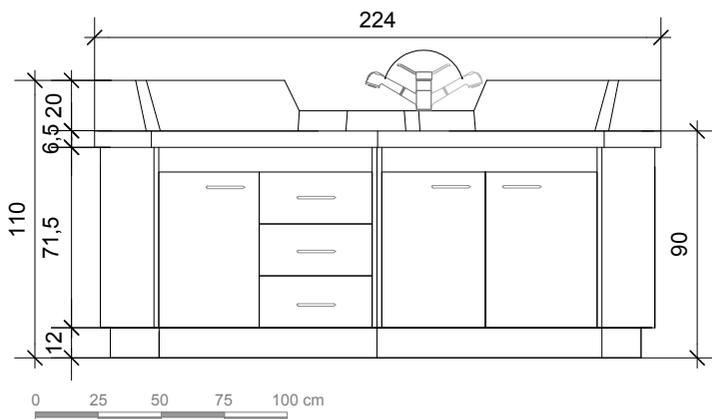

OPTIONEN

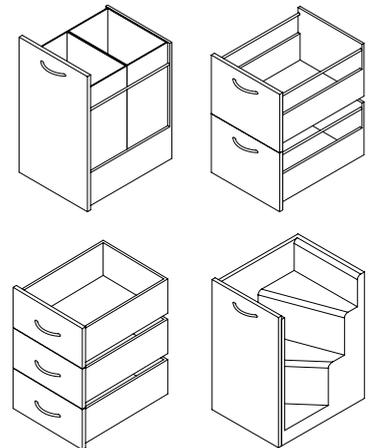

WICKELPLATZ

UNTERSCHRANK

ARMATUREN

Schale aus beschichtetem Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (Klasse M2). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um ein unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung. Vertiefung um einen optimierte Halt von der Wickelaufgabe zu gewährleisten.

Wickelaufgabe, schwer entflammbar (Klasse M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. Öko-Tex 100 zertifiziert. 12 Farben zur Auswahl.

- 2 Wickelplätze
- 1 zentrales Waschbecken

• 1 Sitzbadewanne umwandelbar im Babywanne und/ oder Wickelplatz dank einer zusätzlichen Metacrylat-Platte

- Erhöhte Ablagefläche
- 2 Wickelaufgaben

Schrank aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19mm Stärke, wasserdicht. Entflammbar (Klasse M3). Korpus weiß. Fronten in 12 Farben zur Auswahl. Kanten aus ABS in passenden Farben. Verstellbare Metallfüße. Abnehmbare Sockelblende aus extrudiertem PVC. Metallbogengriffe. Doppelwandige Schubladen mit Dämpfern.

- 3 Türen
- 3 Schubladen
- 18 offene Fächer auf Rückwand

Auf dem Wickelplatz:

- Ein Mischer mit schwenkbarem Auslauf und ausziehbarer Brause (Krankenhausqualität). Mit Keramikkartusche. Armaturenkörper aus verchromtem Messing

- Komplette Ablaufgarnitur, separate Bedienung
- PEX-Anschlusschläuche mit Edelstahldrahtumflechtung

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 ° C
- Verbrüfungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse:

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil
- Abfluss: 40 mm Ø, 250 mm über dem fertigen Fußboden

STANDARD

OPTIONEN

- Abnehmbarer Abfallbehälter mit Kunststoffdeckel
- Block aus 1 Schublade mit doppeltem Wäschekorb
- Block aus 2 oder 3 Schubladen
- Herausziehbare Treppe unter dem Wickelplatz links

- Mischer mit schwenkbarem Auslauf ohne Brause
- Zusätzliches Mischer mit schwenkbarem Auslauf für das Handwaschbecken
- Sensor-Armatur für Handwaschbecken
- Fußbetätigung für Handwaschbecken